


VALVOLE DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE – Cod. 4051.05 ÷ 20



Caratteristiche Tecniche:

- Per impianti, riscaldamento, condizionamento, sollevamento acqua e industriali in genere.
- Corpo in ghisa GG25
- Battente in ghisa sferoidale
- Guarnizione corpo in EPDM
- Temperatura di utilizzo: -10 ÷ +120°C
- Scartamento in accordo alle EN 558-1 (vedi tabella)
- Installazione tra flange PN 10/16

Dimensioni:

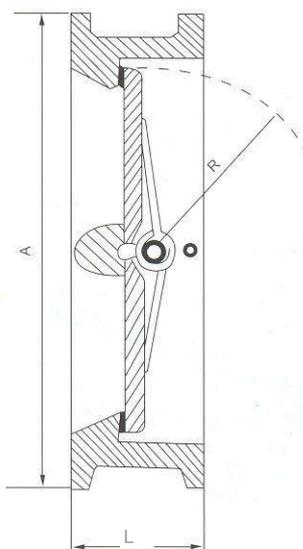

CODICE	DN	A	L	R
4051.05	50	109	43	28,8
4051.06	65	129	46	36,1
4051.08	80	144	64	43,4
4051.10	100	164	64	52,8
4051.12	125	180	70	65,7
4051.15	150	220	76	78,6
4051.20	200	260	89	104,4

Nominal Size	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Face-to-Face	L	33	43	46	64	64	70	76	89	114	114
Nominal Water Flow Kv (m ³ /h)		67	105	237	303	527	803	1179	2229	3286	4967
Loss Factor		3,54	2,24	1,06	1,40	1,30	2,02	1,20	0,74	0,60	0,50
Weight (kg)		1,1	1,8	2,5	3,6	5,2	7,1	9,0	15,4	28	37,5