


# Indicatore di livello pneumatico - Cod.3024.05



- Non richiede alimentazione elettrica
- Lancetta fissa impostabile rende semplice il controllo del consumo
- Possibilità di correggere lo zero
- Indicazione remota fino a 50 m di distanza

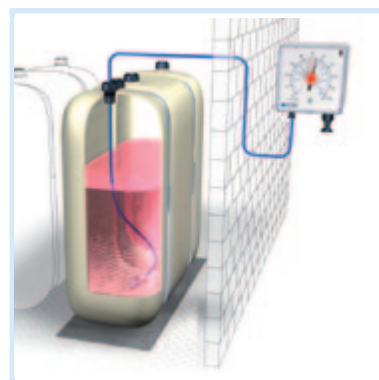

**Applicazione** Per la misurazione continua del livello in serbatoi con gasolio, diesel e acqua piovana. Per altezze di serbatoio da min. 900 a 3.000 mm (a dipendere dalla versione). Adatto all'indicazione remota fino a una distanza di 50 m.

**Descrizione** Indicatore di livello pneumatico universale a capsula. Altezza del serbatoio impostabile a regolazione continua. Tolleranza del  $\pm 3\%$  sul valore di fine scala. Una scala doppia facilita il controllo del volume per serbatoi rettangolari (= lineari) e cilindrici. Indicazione del % di volume (Unitel) o del % di livello (Unitel per acqua). Involucro per montaggio a muro, di materiale plastico resistente agli urti. Dotato di correzione del punto zero e protezione contro sovrappressione. Semplice controllo del consumo con lancetta fissa impostabile. Collegamento universale da 6 mm diametro esterno per tubo o flessibile permette di montare il collegamento di misura in poco spazio (ad es. Pneumofix).

**Dati tecnici Mezzo**  
Gasolio o diesel (densità = 0,84 g/cm<sup>3</sup>)  
risp. acqua (densità = 1 g/cm<sup>3</sup>) per Unitel acqua

**Precisione di rilevamento**  
 $\pm 3\%$  su valore fine scala

**Campo di temperatura**  
Ambiente: -5/+55 °C

**Scale litro aggiuntive**  
per Unitel e Unitel Acqua. Per tutti i tipi di serbatoio normato cilindrico orizzontale. In sede di ordinazione indicare forma e capienza del serbatoio.

**Scale aggiuntive speciali**  
per Unitel e Unitel Acqua. Per serbatoi di ogni forma e dimensione. Le scale vengono calcolate e preparate di volta in volta. Indicare con precisione forma, dimensioni e capienza del serbatoio.

**Scala (valori indicati)**  
Unitel: Scala doppia 0/100% di volume  
Esterno per serbatoi rettangolari,  
interno per serbatoi cilindrici  
Unitel acqua: 0/100% del livello

**Involucro**  
Involucro per montaggio a parete di materiale plastico resistente agli urti, con pompa a mano integrata  
Largh. x alt. x prof.: 145 x 135 x 65 mm

**Kit d'ampliamento Montagefix**  
prolunga il collegamento di misura. 10 m di cavo di misura PE 4 x 1 mm con prolunga tubo.

**Montagefix per Unitel Acqua**  
Kit di montaggio completo per installazione in impianti di recupero dell'acqua piovana, composto da: Unitel Acqua, 3,1 m tubatura con piede, 10 m condotto di misura 4 x 1 mm, accessori di montaggio.