

SISTEMI SCARICO FUMI-GRIGLIE DI VENTILAZIONE
ASPIRATORI

SCARICO FUMI IN POLIPROPILENE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE


Il sistema scarico fumi in polipropilene nasce per essere utilizzato con apparecchi di "tipo C" a condensazione, tuttavia può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito il NON superamento della temperatura massima dei prodotti della combustione di 120°C.

Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature che non superino i 120°C.

L'eventuale installazione in prossimità di pareti infiammabili obbliga l'installatore ad **utilizzare le opportune precauzioni, mantenendo obbligatoriamente la distanza minima come specificato in designazione secondo UNI EN 14471:2005 (vedi scheda tecnica o libretto di uso e manutenzione).**

A richiesta sono disponibili altri diametri.

SISTEMA FLESSIBILE IN PP - BIANCO

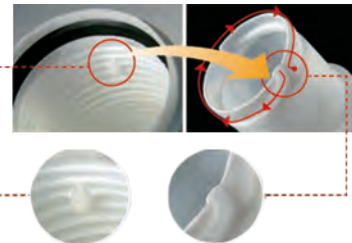

Prezzo al metro

	Ø	codice	€uro	pack
	80	3571.80		50 mt
	80	3571.81		10 mt
Prezzo unitario		3571.04		10

Caratteristiche principali:

- Non necessita di giunti di connessione
- n.1 attacco maschio e n. 3 attacchi femmina in ogni metro di tubo, per un minimo scarto di materiale
- Fornito senza guarnizione
- Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento
- Può essere utilizzato con tutti gli elementi rigidi in propilene per caldaie a condensazione

SISTEMA MONOPARETE IN PP - BIANCO



TUBO M.F.

Completo di guarnizioni in EPDM.

Ø 80				
lung. mm	codice	€uro	pack	
250	3505.01.02		-	
500	3505.01.05		-	
1000	3505.01.10		-	
2000	3505.01.20		-	



CURVA 90° M.F.

Completa di guarnizioni in EPDM.

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3506.01.90		-	



CURVA 45° M.F.

Completa di guarnizioni in EPDM.

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3506.01.45		-	



RACCORDO A T 90° M.F.

Completo di guarnizioni in EPDM.

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3507.01.02		-	



ELEMENTO ISPEZIONE M.F.

Completo di guarnizioni in EPDM.

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3508.01.01		-	



TAPPO SCARICO CONDENSA

Completo di guarnizioni in EPDM.

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3509.01.01		-	



FASCETTA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX.

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3573.06		-	



FASCETTA DI CENTRAGGIO IN PLASTICA

Ø 80			
codice	€uro	pack	
3573.05		-	

680 mm

COMPONENTI PER CANALI DA FUMO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO BIANCO SDOPPIATO Ø 80 MM.

- Per aspirazione e scarico sdoppiati di caldaie murali
- Sono conformi al progetto di norma per EN del febbraio 1997
- Lunghezza complessiva dei due condotti non deve superare, sul tratto orizzontale i 10 m
- La perdita di carico per ogni curva è da considerarsi pari a 1 m di tubo

CURVA 90°

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
modello	codice	€uro	pack
M.F.	3536.01		10
F.F.	3536.02		10

CURVA 45°

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
modello	codice	€uro	pack
M.F.	3537.01		10
F.F.	3537.02		10

TUBO M.F.

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
lung.h. mm	codice	€uro	pack
250	3538.02		10
500	3538.05		10
1000	3538.10		10
2000	3538.20		10

TUBO M.F. RIVESTITO CON ELASTOMERODa utilizzare solo per l'aspirazione dell'aria comburente.
Riduce la formazione di condensa e la rumorosità.

Ø 80			
lung.h. mm	codice	€uro	pack
500	3532.05		10

MANICOTTO DI GIUNZIONE F.F.

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
codice	€uro	pack	
3567.03		10	

TUBO M.F. CON ISPEZIONE

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
lung.h. mm	codice	€uro	pack
140	3539.01		10

RACCORDO A T 90°

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
codice	€uro	pack	
3540.01		4	

TAPPO SCARICO CONDENZA

Per raccordo a T cod. 3540.01.

Completa di guarnizioni a doppio labbro al silicone.



Ø 80			
codice	€uro	pack	
3541.01		4	

GUARNIZIONE DI RICAMBIO

A doppio labbro al silicone.




Ø	codice	€uro	pack
80	3545.01		10

ROSONE COPRIMURO

In gomma EPDM.



Ø	codice	€uro	pack
60	3570.01		10
80	3546.01		10

GRIGLIA ANTINTRUSIONE INOX

Ø	codice	€uro	pack
60	3568.01		10
80	3543.01		10

GRIGLIA DI SCARICO INOX

Ø	codice	€uro	pack
80	3542.01		10

TERMINALE FRANGIVENTO INOX

Adatto per tubi Ø 80 ÷ 100 mm.

Fissaggio rapido mediante 3 viti.



codice	€uro	pack
3516.00		-

COLLARE DI FISSAGGIO TUBO

Ø	lunghezza mm gambo	codice	€uro	pack
60	110	3535.06		10
80	180	3535.80		10
100	180	3535.99		10

**CAMINO COIBENTATO PER
CONDOTTO SDOPPIATO IN RAME**
Ø 80.

Tegola modellabile in alluminio marrone.



	codice	€uro	pack
CAMINO	3544.01		-
TEGOLA	3544.04		-

TERMINALE A TETTO COASSIALE

- Parte esterna in rame, interna in alluminio

- Ø 60 / 100

- H. 1100 mm

Tegola modellabile in alluminio marrone.



	codice	€uro	pack
TERMINALE	3544.02		-
TEGOLA	3544.04		-

TUBO ASPIRAZIONE / SCARICO ORIZZONTALE Ø 60 / 100 COASSIALEGriglia di aspirazione / scarico in acciaio inox
con rosone in EPDM.

Curva 90° con fascetta e guarnizione della flangia Ø 125 in neoprene.

Adatta per:

BALTUR - BIASI - EUROTERM - FAREL FINTERM

HERMANN - LAMBORGHINI RADIANT - SAVIO

S.ANDREA - UNICAL



	codice	€uro	pack
TUBO	3549.01		-
CURVA 90°	3548.01		-
GUARNIZIONE Ø 125 DI RICAMBIO	3556.01		-

**PIROMETRO**

- Cassa Ø 65 mm
- Scala 0° ÷ 500°C
- Completo di molla Coops

gambo cm	codice	€uro	pack
10	3503.10	-	-
15	3503.15	-	-
20	3503.20	-	-
30	3503.30	-	-

**PRESA ANALISI COMBUSTIONE
PER TUBI MONOPARETE**

- Corpo in ottone nichelato
- Tappo e dado in ottone nichelato
- Guarnizione in silicone rosso

lung. mm	codice	€uro	pack
15	2677.01	-	10

**PRESA ANALISI COMBUSTIONE
PER TUBI COASSIALI**

- Corpo in ottone nichelato
- Tappo e dado in ottone nichelato
- Guarnizione in silicone rosso

codice	€uro	pack
2677.02	-	5

**PRESA ANALISI COMBUSTIONE PER TUBI
DOPPIA PARETE**

- Corpo in ottone
- Tappo e dado in ottone
- Rondella in acciaio zincato

lung. mm	codice	€uro	pack
37	2677.01.03	-	5

**PORTELLO DI ISPEZIONE CAMINO**

- In acciaio zincato
 - Dimensioni: 20 x 25 cm
- Le dimensioni dichiarate sono di luce utile.

codice	€uro	pack
3504.22	-	-


**PORTELLO DI ISPEZIONE CAMINO**

- A doppia chiusura.
- Le dimensioni dichiarate sono di luce utile.

	dimensioni cm	codice	€uro	pack
IN ACCIAIO VERNICIATO	20 x 30	3504.20	-	-
IN ACCIAIO VERNICIATO	30 x 40	3504.30	-	-
IN ACCIAIO INOX	20 x 30	3504.21	-	-

GRIGLIE IN PLASTICA E METALLO PER LA VENTILAZIONE PERMANENTE.

Tutte le griglie sono provviste di reti, i passaggi d'aria indicati sono relativi alle griglie prive di reti.

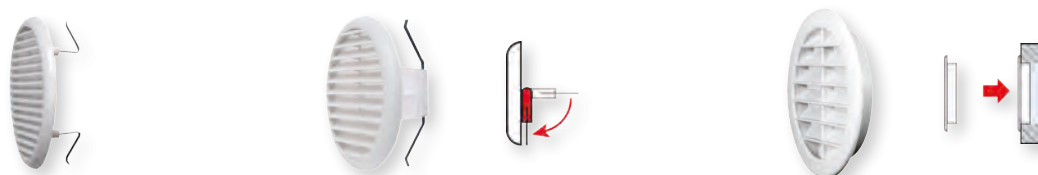GRIGLIE TONDE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO COLORE BIANCO

ANCORAGGIO A MOLLA					ANCORAGGIO A MOLLA					DA INCASSO				
passaggio aria m³	Ø griglia mm	Ø foro mm	codice	€uro	passaggio aria m³	Ø griglia mm	Ø foro mm	codice	€uro	passaggio aria m³	Ø griglia mm	Ø foro mm	codice	€uro pack
100	140	80/125	3524.10		100	145	80/125	3520.10		100	125	118	3510.10	4
150	175	125/160	3524.14		140	180	125/160	3520.14		135	160	156	3510.14	4
220	220	160/200	3524.18		210	220	160/200	3520.18		220	200	200	3510.18	4

GRIGLIE TONDE CON ANCORAGGIO A MOLLA

PLASTICA CROMATA					PLASTICA COLORE RAMATO		ACCIAIO INOX		RAME		
passaggio aria m³	Ø griglia mm	Ø foro mm	codice	€uro	codice	€uro	codice	€uro	codice	€uro	pack
100	150	80/125	3517.10		3519.10		3527.10	17,00	3528.10		4
150	180	125/160	3517.14		3519.14		3527.14	23,10	3528.14		4
250	240	160/200	-		-		3527.22	35,90	3528.22		4

GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO

QUADRE ANCORAGGIO A MOLLA					QUADRE DA APPOGGIO				RETTANGOLARI DA APPOGGIO			
passaggio aria m³	dimensioni mm	Ø foro mm	codice	€uro	passaggio aria m³	dimensioni mm	codice	€uro	passaggio aria m³	dimensioni mm	codice	€uro pack
120	166 x 166	80 x 125	3522.10		210	230 x 230	3511.28		140	150 x 200	3511.10	4
160	190 x 190	125 x 160	3522.18				-				-	4
270	238 x 238	160 x 200	3522.20				-				-	4


GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO

QUADRE IN ALLUMINIO				RETTANGOLARI IN ALLUMINIO				QUADRE IN RAME				RETTANGOLARI IN RAME			
passaggio aria m³	dimensioni mm	codice	€uro	passaggio aria m³	dimensioni mm	codice	€uro	passaggio aria m³	dimensioni mm	codice	€uro	passaggio aria m³	dimensioni mm	codice	€uro pack
140	150 x 150	3529.18		215	360 x 140	3529.21		140	150 x 150	3530.18		215	360 x 140	3530.21	4
280	230 x 230	3529.27				-		280	230 x 230	3530.27				-	4

NOVITÀ

ASPIRATORE DECORATIVO 100


Ideali per bagni e toilette e sono utilizzati come supporto alla ventilazione naturale.
Azionabili tramite interruttore della luce.
- Alimentazione: 230 Vac 50Hz.



portata m³/h	rumore dB	potenza W	E mm	D mm	C mm	B mm	A mm	Ø foro mm	codice	€uro	pack
100	39	19	28	99	84	131	141	98	3526.01.10	-	-

ASPIRATORE ELETTRICO 100


Adatto per bagni, toilette e cucine.
Installabile a muro, soffitto.
Viene azionato tramite interruttore.
- Alimentazione: 230 Vac 50Hz
- IP44



	portata m³/h	rumore dB	potenza W	E mm	D mm	C mm	B mm	A mm	Ø foro mm	codice	€uro	pack
	100	32	15	16	99	80	140	140	100	3526.10	-	-
ASPIRATORE CON TIMER REGOLABILE DA 6' A 21'	100	32	15	16	99	80	140	140	100	3526.11	-	-
	150	42	20	12	119	88	162	150	120	3526.15	-	-
	200	40	20	16	149	80	190	190	150	3526.30	-	-

VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA REGOLABILE

In materiale plastico antiurti di colore bianco.



Ø foro mm	codice	€uro	pack
100	3531.10	-	-
120	3531.12	-	-
150	3531.15	-	-
200	3531.20	-	-